



# TETŐSZIGETELÉS BIZTOS MEGOLDÁS MINDEN IDŐBEN Sikalastic®-580

KENHETŐ TETŐSZIGETELÉS

BUILDING TRUST



# Sikalastic®-580

Biztos megoldás minden időben

A Sikalastic®-580 egy új vizes bázisú, UV-álló, nagyteljesítményű, folyékony állapotban feldolgozható és CET technológián alapuló kenhető tetőszigetelés. Az egyedülálló formula lehetővé teszi, hogy a termék kikössön és esőálló legyen már a feldolgozás után 3 órával\*, valamint ellenálló akár -20 °C-os hideggel szemben is.

A Sika CET technológiája (Co-Elastic Technology) egy módosított akril alapú rendszer, mely egyesíti magában a poliuretán diszperziók nagy teljesítményét az akril alapú rendszerek már jól ismert tulajdonságaival. Ez a technológia a hagyományos akril rendszerekkel szemben jelentősen javítja a mechanikai tulajdonságokat, így növeli a tartósságot.

A Sikalastic®-580 korai esőállóságot biztosít, mely bizonyítottan jobb a hagyományos akril alapú szigetelésekkel szemben. A Sikalastic®-580 már a feldolgozás után 3 órával\* csapadéknak kitéhető károsodás veszélye nélkül, így hirtelen eső hatására sem jön le a bevonat.

Az új formulának köszönhetően, a Sikalastic®-580 kiváló nyúlási és szakítószilárdsági értékekkel rendelkezik alacsony hőmérsékleten is a tipikus akril bevonati szigetelésekkel összehasonlítva. Alkalmazkodva a magyarországi klimatikus viszonyokhoz, a termék széles hőmérsékleti tartományban felhasználható, sőt akár -20 °C-on is.

Kiváló UV-álló képességének köszönhetően a Sikalastic®-580 tökéletes választás nem eltakart rétegrendű (UV sugárzásnak közvetlenül kitett) tetőkhöz. Fehér színben alkalmazva (kb. RAL9016) magas napfény-visszaverő értékkel (SRI) rendelkezik. Így megfelel a LEED v4 SSc5 – Heat Island Effect Reduction követelményeinek.



A Sikalastic®-580 két kiszerelésben elérhető: 5 és 20 kg.

\* 20 °C alapterület és 50 %-os relatív páratartalom esetén.




**ESŐÁLLÓ  
BEVONAT  
MÁR  
3 ÓRÁVAL  
A FELHORDÁS  
UTÁN.**




**JÓ NYÚLÁSI TULAJ-  
DONSÁGOK ALA-  
CSONY HŐMÉR-  
SÉKLETEN, AKÁR  
-20 °C-ON IS.**




TEKINTSE MEG A  
SIKALASTIC®-580  
ALKALMAZÁSÁT

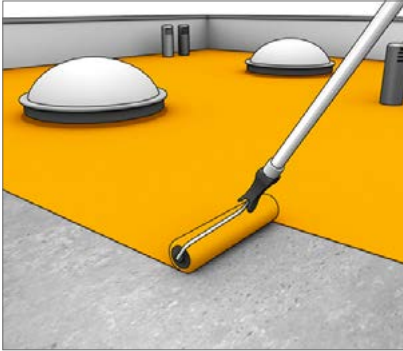

Sikalastic-580 felhordása hengerrel.

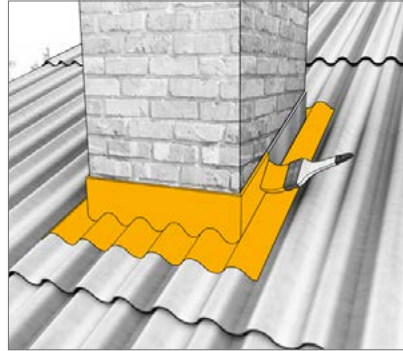

Részletképzés ecsettel.

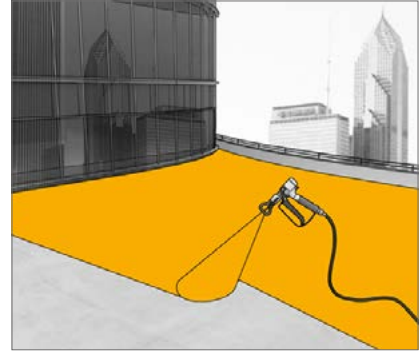

Felhordás szórópisztollyal.

#### TERMÉKTULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Jó nyúlási tulajdonságok alacsony, akár -20 °C-os hőmérsékleten is
- Esőálló bevonat már 3 órával\* a felhordás után
- Nincs átlapolásból eredő anyagvesztés – minimális a hulladékképződés
- Egykomponensű, így könnyen bedolgozható
- Környezetbarát, csekély károsanyag kibocsátás
- UV álló- és sárgulásra nem hajlamos
- Szagtalan

#### FELHASZNÁLÁS



- Minden típusú tetőhöz alkalmazható – mind új, mind felújítási munkákhoz
- Sok áttöréssel, csomóponttal ellátott, bonyolult geometriájú tetőkhöz, valamint korlátozottan hozzáférhető tetőrészek esetén

- Régi, rossz állapotú tetők költség-hatékony életciklus-növeléséhez
- Fényvisszaverő réteggént alkalmazható a hűtési költség csökkentése céljából és így az energiahatékonyság növeléséhez

EGYKOMPONENSŰ, KÖNNYEN BEDOLGOZHATÓ,  
FELHORDÁSRA KÉSZ


\*: 20 °C alapfelület és 50 %-os relatív páratartalom esetén.

#### Sikalastic®-580 felépítése

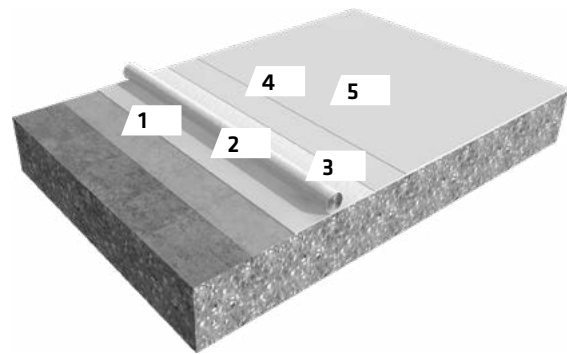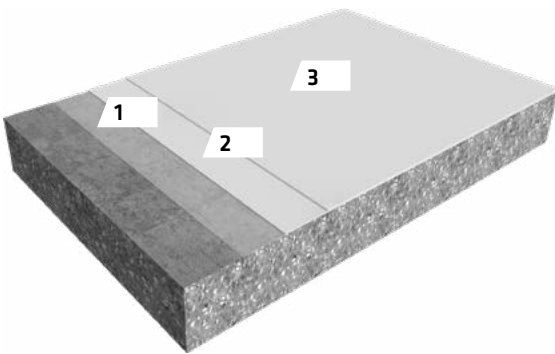

Réteg	Hordozóréteg nélküli szigetelő bevonat	Hordozóréteggel erősített szigetelő bevonat
1. Alapozás	Kérjük, olvassa el a Sikalastic®-580 Termék Adatlapját	Kérjük, olvassa el a Sikalastic®-580 Termék Adatlapját
2. Első réteg	Sikalastic®-580 ~ 0,65 kg/m <sup>2</sup> mennyiségben	Sikalastic®-580 ~ 1,4 kg/m <sup>2</sup> mennyiségben
3. Erősítés	-	Sika® Reemat Premium
4. Második réteg	Sikalastic®-580 ~ 0,65 kg/m <sup>2</sup> mennyiségben	Sikalastic®-580 ~ 0,80 kg/m <sup>2</sup> mennyiségben
5. Harmadik réteg	-	Sikalastic®-580 ~ 0,80 kg/m <sup>2</sup> mennyiségben
Összesen	~1.30 kg/m <sup>2</sup>	~3.00 kg/m <sup>2</sup>

# GLOBÁLIS DE HELYI KAPCSOLAT

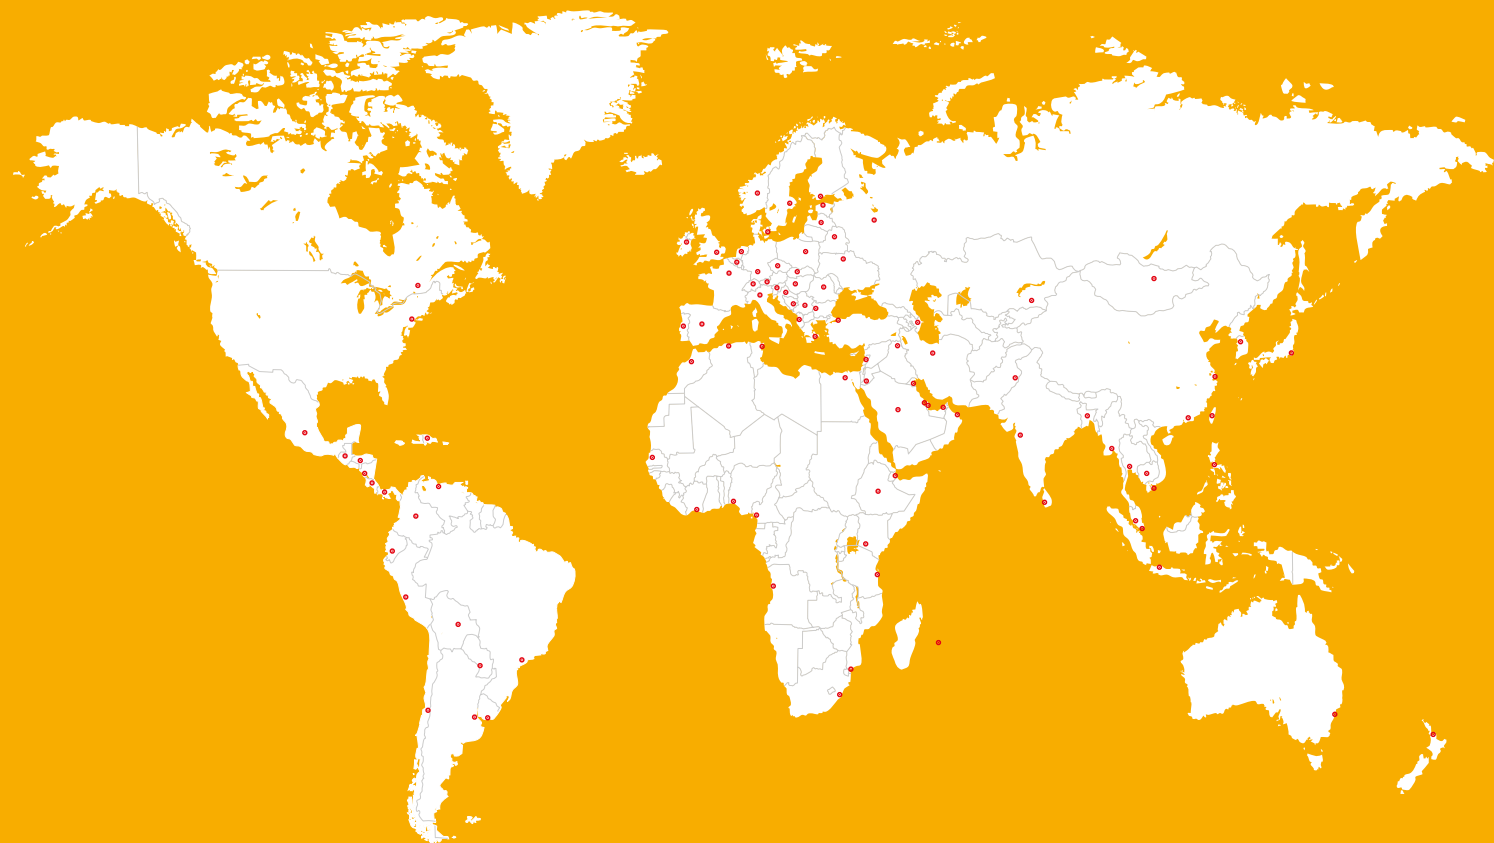

## BŐVEBB INFORMÁCIÓK A SIKA TETŐSZIGETELŐ RENDSZEREKRŐL:



### WE ARE SIKA

A Sika egy speciális vegyi anyagokat gyártó cég. Piacvezető a ragasztó, tömítő, csillapító, erősítő és védő rendszerek gyártásában és fejlesztésében építőipari és gépjárműipari területen. A Sika termékpalalettáján szerepelnek a beton adalékanyagok, habarcsok, ragasztó és tömítő anyagok, strukturális erősítő rendszerek, ipari padló anyagok, valamint tetőszigetelő rendszerek.

Legfrissebb általános értékesítési feltételeink érvényesek.  
Kérjük minden esetben olvassa el a legfrissebb Termék Adatlapot felhasználás előtt.



**SIKA SERVICES AG**  
Tueffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Switzerland

**Contact**  
Phone +41 58 436 40 40  
www.sika.com

**BUILDING TRUST**

